ĐẾ RUNG
VIBRATORY FEEDER BASE

THANH RUNG THẲNG
VIBRATORY LINEAR FEEDER

TABI FEEDER

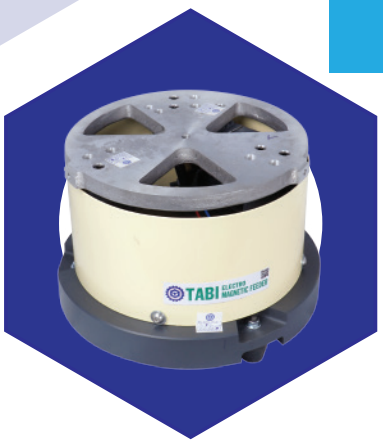

ĐẾ RUNG (VIBRATORY FEEDER BASE)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	TABI-D150	TABI-D200	TABI-D250	TABI-D300	TABI-D370
Đường kính mặt trên	150mm	200mm	250mm	300mm	370mm
Đường kính mặt dưới	180mm	230mm	280mm	330mm	400mm
Đường kính Bowl	150-220mm	200-300mm	250-370mm	350-500mm	370-600mm
Khả năng chịu tải	3kg	4-6kg	6-8kg	8-10kg	10-12kg
Điện áp	220VAC				
I_{max}	3A				

ĐẾ RUNG TABI DO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT THẮNG CHẾ TẠO ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 6 THÁNG



THANH RUNG THẲNG (VIBRATORY LINEAR FEEDER)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	TABI-L150	TABI-L250
Chiều dài máng dẫn	150-300mm	250-500mm
Điện áp	220VAC	220VAC
I_{max}	3A	3A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT THẮNG

Miền Bắc: Số 104, Ngõ 2, Đường Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Nam: Số 9/9, Khu phố 03, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai | **MST**: 3603400853

STK: 0121000797955 - VCB Chi nhánh Đồng Nai | **Website**: www.dienmayquyetthang.com - www.tabifeeder.com

PHỄU RUNG CẤP PHÔI
VIBRATORY BOWL FEEDER

TABI FEEDER

PHỄU RUNG CẤP PHÔI (VIBRATORY BOWL FEEDER)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	TABI-B200	TABI-B250	TABI-B300	TABI-B350	TABI-B450	TABI-B500	TABI-B600
Đường kính mâm rung	≤ 250mm	≤ 300mm	≤ 350mm	≤ 400mm	≤ 500mm	≤ 550mm	≤ 600mm
Chiều cao mâm rung	≤ 130mm						
Chất liệu	Inox 304						
Bọc phủ PU	Tùy yêu cầu và vật liệu						

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT THẮNG

Miền Bắc: Số 104, Ngõ 2, Đường Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Nam: Số 9/9, Khu phố 03, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai | **MST**: 3603400853

STK: 0121000797955 - VCB Chi nhánh Đồng Nai | **Website**: www.dienmayquyetthang.com - www.tabifeeder.com

BỘ ĐIỀU KHIỂN RUNG
VIBRATORY FEEDER CONTROLLER

CUH 創優虎®

BỘ ĐIỀU KHIỂN RUNG
(VIBRATORY FEEDER CONTROLLER)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SDVC-11S	SDVC-11M	SDVC-20S	SDVC-21S	SDVC-31S	SDVC-31M	SDVC-34MR
Input Voltage Range	150-260VAC	150-260VAC	85-260VAC	85-260VAC	85-260VAC	85-260VAC	85-260VAC
Max Output Current	4A	5A	5A	5A	1.5A	3A	3A
Max Ouput Power	880VA	1100VA	1100VA	1100VA	330VA	660VA	660VA
Output Frequency Range	/	/	/	/	40-400Hz	40-400Hz	25-400Hz

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT THẮNG

Miền Bắc: Số 104, Ngõ 2, Đường Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Nam: Số 9/9, Khu phố 03, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai | **MST**: 3603400853

STK: 0121000797955 - VCB Chi nhánh Đồng Nai | **Website**: www.dienmayquyetthang.com - www.tabifeeder.com

BỌC PHỦ PU CHỐNG MÀI MÒN
COATING PU

TABI FEEDER

BỌC PHỦ PU CHỐNG MÀI MÒN (COATING PU)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sức căng	1.6 N/mm^2
Độ dãn dài, chịu gãy	> 700%
Cường độ bám dính	1.0 N/mm^2
Thời gian khô bề mặt	> 4 giờ
Nhiệt độ làm việc của vật liệu	-15°C đến 85°C
Thời gian đưa vào sử dụng	> 24 giờ

ĐẶC TÍNH

- Tính đàn hồi cao
- Bóng đẹp, tính thẩm mỹ cao
- Chống ồn và kháng hóa chất
- Chịu được sốc nhiệt, kháng tia UV
- Bám dính tốt trên hầu hết các loại vật liệu
- Một lớp chống thấm liên tục, không có mối nối tiếp
- Chống mài mòn và chống xước sản phẩm bởi phễu rung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT THẮNG

Miền Bắc: Số 104, Ngõ 2, Đường Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Nam: Số 9/9, Khu phố 03, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai | **MST**: 3603400853

STK: 0121000797955 - VCB Chi nhánh Đồng Nai | **Website**: www.dienmayquyetthang.com - www.tabifeeder.com